Özellikler

Model	Deluxejet32S			

Baskı Teknolojisi				
Baskı başlığı türü	Epson DX5		Epson DX5	
Baskı başlığı sayısı	İki		Dört	
Baskı yönü	Çift / Tek		Çift / Tek	
Baskı başlığı yüks.	2mm - 3mm		2mm - 3mm	
Temizleme	Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş		Otomatik temizlik, Flash, Nemlendirilmiş	
Baskı Hızı				
Üretim	4Pass	32㎡/h	4Pass	64㎡/h
Hassaslık	6Pass	21㎡/h	6Pass	42㎡/h
Yüksek kalite	8Pass	16㎡/h	8Pass	32㎡/h
Mürekkep sistemi				
Tip	Ekolojik solvent mürekkep / Su bazlı mürekkep / Boya süblime mürekkep			
Renk	Dört renk (C/M/Y/K/LC/LM)			
Mür.tank. kps.	1500ml/Renk			
Besleme	Hidrokonik tip			
Baskı malzemesi				
Genişlik	3200mm(125")/1270mmx2			
Malzeme türleri	Duvar kağıdı, Araba çıkartması, Yansıtıcı materyaller, PVC film, Süblime kağıt			
Maks. Ağırlık	100KG			
Yerleşim				
Kaldırma	Standart			
Isıtma sistemi	Ön / Orta / Arka ısıtma, akıllı kartla kumanda edilir			
Harici kurutucu	Senkron kurutma fanları			
Çalıştırma				
Dil	İngilizce / Çince			
PC sistemi	Windows, Win 7/10, 64 bayt			
Ortam	Sıcaklık 18-30"C Nem: 40-60% RH			
Baskı				
Arayüz	HI-USB3.0			
Rip	Ana üst/Fotoğraf baskı/Wasatch			
Diğer				
Güç kaynağı	AC-220V,50Hz/60Hz			
Güç (v)	2000-6000W			
Makine boyutu	4900X900X1600mm(L *W*H)			
Ambalaj boyutu	5200X1300X1900mm(L *W*H)			

**Bütün teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir

Mekez Ofis
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi,
Maliye Cad. Abbasoğlu İş Hanı No:11
34425 Beyoğlu/İstanbul
Tel :+90 212 249 02 08
E-mail : info@poliset.com.tr
Web : http://www.poliset.com.tr

POLİSET®
İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Satış ve Lojistik Ofisi
Şehit Er Cihan Namlı Cad. 81/a
Mecidiyeköy / Şişli / İstanbul
Tel :+90 212 249 02 08
E-mail : info@poliset.com.tr
Web : http://www.poliset.com.tr

locor®

Deluxejet 32S
3.2M Büyük format yazıcı

Locor kullanın, Renklerin keyfini çıkarın

POLİSET®
İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Ürün açıklaması ve Baskı başlığının tanıtımı

- **Profesyonel dijital baskı pazarı için özel**

Çerçeve, kaliteli çelik malzemeden imal edilmiştir.
Platform hassas hata aralığı 0,05mm'dir, kaliteli baskıyı sürdürür.
Kiriş, yüksek hassasiyete sahip kalıpta üretilmiş alüminyumdan imal edilmiştir, grafik kalitesini sağlam parçalarla sürdürür.
Veri transfer kullanımı 1,25G fiber optik olup dış etkilerle bozulmaz.

- **Epson DXS baskı başlığı**

Epson DX5 baskı başlıkları, mürekkep damlalarını doğru biçimde kontrol etmek için elektrikli mikro basınç teknolojisini kullanır.
Renk başına 180 püskürtme memesi, hassaslık: 1440*1440DPI.
Başlık, Renk Yönetim Teknolojisiyle iletişimle çalışır, kaliteli görüntü baskısı sunar.

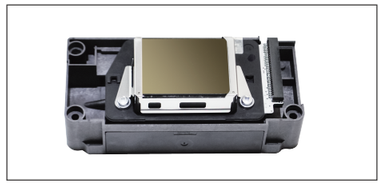

Renk geçiş kalitesi

- **Mürekkep damla hacmi 1.5pl ile 5pl arasında değişir**

Çift 4 renkli baskı, 3 farklı hacimde mürekkep damlaları (büyük, orta, küçük) farklı püskürtme, minimum damla 1.5pl'dir, kaliteli görüntü performansı, herhangi bir topaklanma oluşturmaz.

Farklı mürekkep damla boyutları

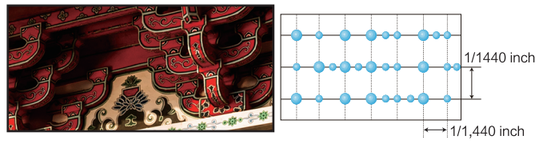

Aynı mürekkep damla boyutu

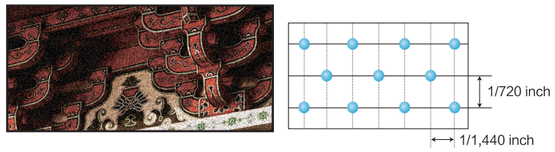

- **Üç bölge ısıtma sistemi:**

Mürekkep renklerini ve kalıcılığını iyileştirmek için baskı ortamını otomatik olarak ısıtır.
Ön ısıtıcı: Baskı sonrası ısıtıcı, kurutma prosesi.
Platform ısıtıcı: Mürekkebin kalıcılığını arttırmak için baskı ortamını ısıtır.
Arka ısıtıcı: Baskıdan önce, baskı ortamını işlemden önce ısıtma.

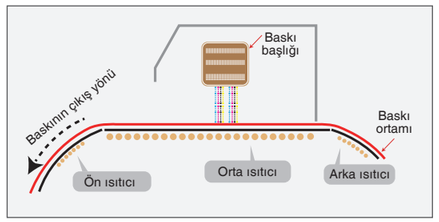

Gerekli Bilgisayar Özellikleri

Win7/10 64 bit
(Lütfen .net 4.0 kurun)

CPU: En az Corei3
Ram: En az 4Gb
Sabit Disk: 120Gb hızlı (7200 RPM)
Monitör: 17inç düz ekran,
gerçek renk video kartı, 1024*768dpi
çözünürlük ve üzeri

Mekanik tasarım sayesinde yüksek hassaslık



1.Kılavuz rayı – Japon malı THK kılavuz rayı kullanılır, yazdırmadan kaydırıcı, yüksek hassaslıklı hareket, düz çizgi.



2.Baskı makaraları – Avantajlı tasarım, yüksek yoğunluklu baskı makaraları sürekli hassas besleme adımı ve baskı ortamının düz hareketini sağlar. Baskı malzemesinin hareket esnasında buruşmasını önler.



3.Çift kaydırıcı -THK çift kaydırıcı, yüksek hızlı, dengeli ve hassas taşıyıcı.



4.Baskı ortamı algılayıcı Baskı malzemesi bittiği zaman otomatik olarak baskı işlemi duraklatma.



5. Platform – Tüm platform eşit bir biçimde ısıtılır.



6.Baskı ortamı dokunma anahtarı - Baskı malzemesi buruştuğu zaman baskı başlığına ulaşmadan önce otomatik olarak baskı işlemi duraklatılır.

7. Harici ısıtıcı fanlar– Harici ısıtıcı ve kurutucu fanlar yan tarafa monte edilmiştir.

Çift rulo baskı sistemi

İki rulo materyal yüklenebilir, rulo başına maksimum genişlik 1270mm'dir.
Farklı baskı işlemleri aynı zamanda basılabilir.

Uygulama alanları

- **İç ve dış mekan posteri**

[Baskı ortamı: Fotoğraf kağıdı, PP, araba çıkartması, laminasyon filmi, iç mekan vinil kağıt, vb.]

Grafik Tasarım — Baskı — Duvar Kağıdı resmi

- **Duvar kağıdı yapımı ve dekoratif resim**

[Baskı Ortamı: Duvar kağıdı baz materyali ve yağlı boya, örgü olmayan kumaş, vb.]

Grafik Tasarım — Baskı — Transfer baskı

- **Süblime transfer**

[Baskı Ortamı: Isıl transfer kağıdı, vb.]

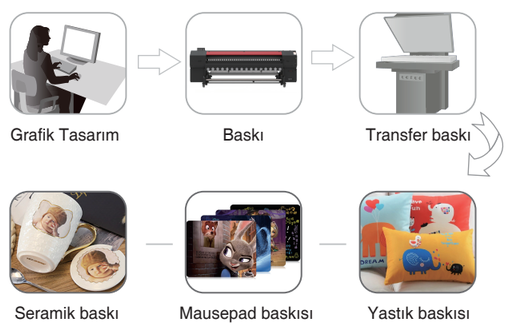

Grafik Tasarım — Baskı — Transfer baskı

Seramik baskı — Mausepad baskısı — Yastık baskısı